
La nouvelle génération d'automatisme de portail enterré

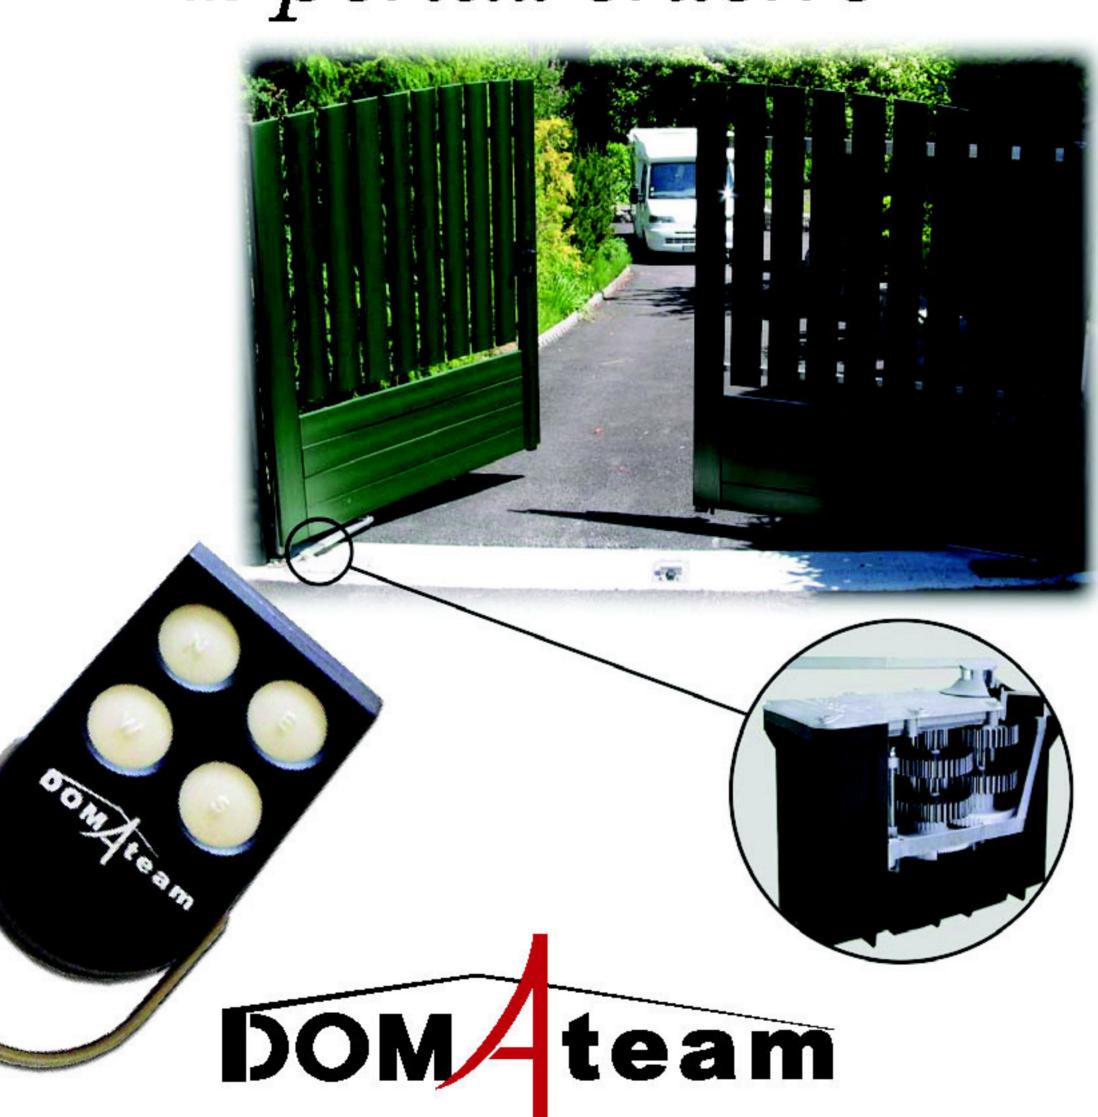

Créateur de bonheur quotidien

Prenez votre confort en main!


Donnez de la Vie à votre portail

- invisible
- sans contrainte
- en toute sécurité
- et simplicité



DOMATOP

Gâche électrique

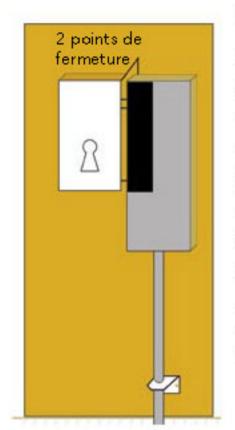

Votre portail conserve sa serrure et fermera à clef par 2 points de verrouillage (penne + sol). La gâche électrique permet aussi l'ouverture manuelle en cas d'oubli de la télécommande.

Gäche et tube escamotables

Boitier Moteur

DOMATOP est

livré avec 2 boitiers moteur étanches se glissant dans les caissons de coffrage et permettant l'ouverture




et la fermeture des battants.

Caisson de coffrage

DOMATOP est fourni en standard avec 2 caissons de coffrage étanches permettant de réserver l'emplacement des moteurs enterrés.



Boitier moteur éclaté

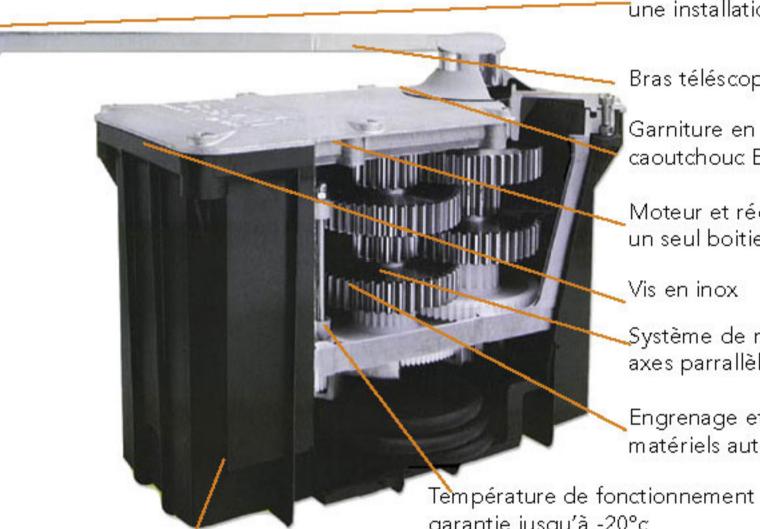

Etrier de fixation pour une installation aisée

Bras téléscopique

Garniture en caoutchoud EPDM

Moteur et réducteur dans un seul boitier étanche

Vis en inox


Système de réduction à axes parrallèles

Engrenage et paliers sous matériels autolubrifiants

garantie jusqu'à -20°c

Moteur réversible pour une ouverture manuelle aisée en cas de coupure de courant

Schéma de montage

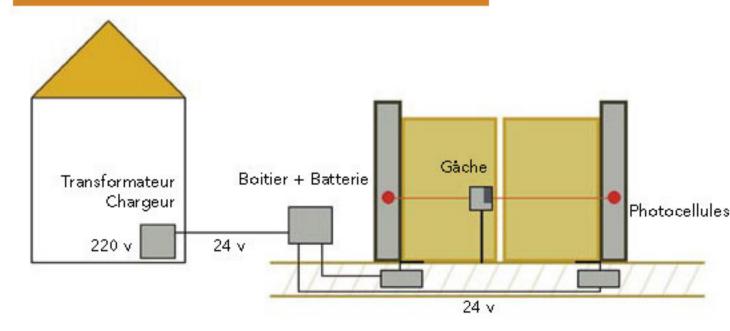



Créateur de bonheur quotidien

909 Av. des Platanes - 34970 Lattes Tél. 04 67 22 58 33 - Fax. 04 67 22 58 43 www.domateam.com

Fonctionnalités

- → Ouverture automatique de votre portail
- → Ouverture intérieure et extérieure jusqu'à 180°
- → Rapidité du mouvement
- → Convient à tous les types de portail jusqu'à 2,20 m par battant
- → Simplicité de pose et d'utilisation
- → Installation sans drainage
- → Fermeture mécanique 2 points
- → Moteurs réversibles permettant un déblocage pour ouverture manuelle

Caractéristiques techniques

TELECOMMANDE

→ Fréquence utilisée

→ Nombre canaux emetteur

→ Nombre canaux récepteur

→ Nombre émetteurs fournis

→ Portée émetteurs

→ Codification

433 et 868 MHz

24 V

60 W

25 W

0,12 rad/s

28 cm/s

oui

oui

180°

IP67

130°C

25 kg

m

250 kg

- 20° à 60°C

env. 40 m Multicodage/Rolling Code

MOTORISATION

→ Nombre de moteurs

→ Alimentation

→ Puissance

→ Puissance nominale

→ Vitesse Angulaire

→ Vitesse de déplacement

→ Ralentissement début de course

→ Ralentissement fin de course

→ Temps d'ouverture max pour 90° → Angle d'ouverture max

→ Poids max du portail

→ Température de fonctionnement

→ Degré de protection

🕈 Protection thermique du moteur

→ Poids

www

AKAD 9 rue Parmentier 93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

http://www.akad-domateam.com

