


L'Intégral

AUTOMATISME DE PORTAIL

*Le Rêve
Aluminium*

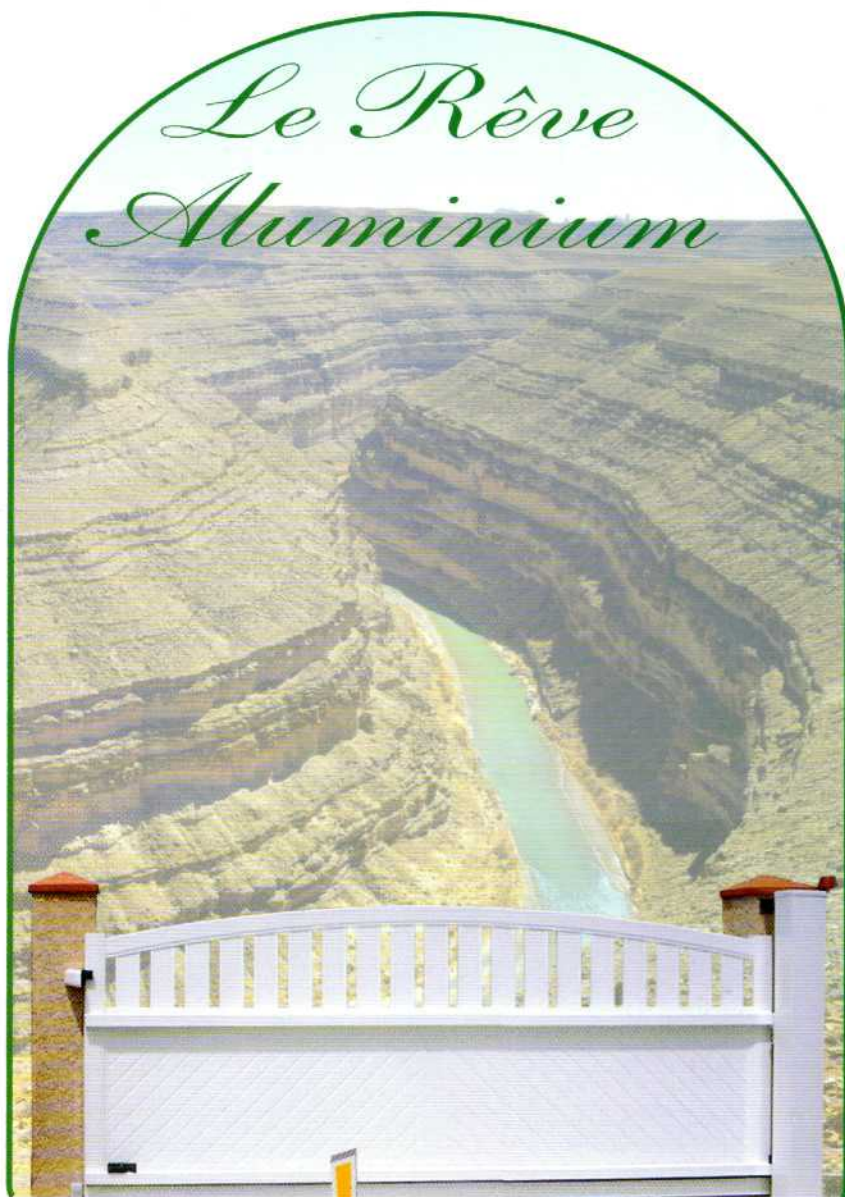

FINIS !
les réglages de crémaillères



au service de votre imagination



un automatisme
TOUT EN UN



Poteau de
guidage
et moteur
intégré
dans une
section de
180 x 150 mm

Une qualité
professionnelle
pour des clients
exigeants

*Le Rêve
Aluminium
par*



Une qualité professionnelle

Une commodité totale

Ne réglez plus les crémaillères, le moteur oscillant compense toutes les irrégularités du sol.

FINIS !
les réglages de crémaillères

Rapide et fonctionnel

A moins que vous ne choisissiez de commander un moteur séparément, chaque moteur arrive pré-câblé à son tableau de commande, une économie de temps et de travail en ce qui vous concerne.

Une installation facile

L'opérateur inclus dans le poteau de guidage du portail est livré préréglé. La mise en place de l'ensemble est ainsi simplifiée.

Pour des clients exigeants

Déverrouillage extérieur de série

Chaque portail doit normalement comporter un système manuel de déverrouillage en cas de panne d'électricité. L'opérateur DISTRAL va plus loin. Il livre en série et pré-installé un déverrouillage manuel qui cumule les deux fonctions : Sécurité et déverrouillage de l'extérieur. Pas de travaux sur chantier.

Un guidage intelligent

Les éléments de guidage du portail sont réglables et inclus dans le poteau.

Conçu pour durer

L'unité de commande est montée dans le poteau, ce qui garantit une meilleure protection par rapport aux éléments.



AKAD
9 rue Parmentier
93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

<http://www.akad-domateam.com>

Spécifications

Tension d'entrée	VAC	230	Vitesse d'avancement	m/min.	12
Fréquence	Hz	50	Cycle opératoire	cycles/hr	30
Puissance	W	300	Plage de températures d'utilisation	°C	-20° à 55°
Intensité (max.)	A	1.3	Classe de protection		I
Couple moteur	Nm	9	Degré de protection	IP	44
Condensateur	microF	8	Poids	Kg	9
Protection contre la surcharge thermique	°C	140	Longueur max. portail	m	5
Vitesse du moteur	tr/min.	1 400	Poids max. du portail à la longueur max. (~ 20 %)	Kg	300