



Les portes de garage roulantes
Esthétique et modularité

 **ISOPLAS PRO**

Les portes de garage roulantes ... côté cour, côté jardin

L'esthétique et la modularité de la porte de garage roulante Isoplas Pro en font un produit pratique incontournable, qui s'adapte à toutes les configurations de garages.

La commande électrique

- Motorisation avec enroulement du tablier dans coulisses avec joints néoprène et joints brosse
- Barre palpeuse avec système de relevage en cas d'obstacle sous la porte⁽²⁾
- Sécurité intégrée au moteur et cellule photoélectrique⁽²⁾
- Livré avec 2 télécommandes + 1 commande poussoir intérieure
- Commande intérieure de secours par manivelle amovible⁽²⁾ ou débrayage intérieur en cas de coupure de courant⁽²⁾
- Verrouillage anti-effraction par mécanisme intégré au moteur



Les couleurs

Tablier : peinture thermolaquée




Coulisses verticales, coulisses horizontales sous plafond, tôle de lambrequin : Blanc ou Marron (foncé)⁽²⁾

PORTES DE
GARAGE




REFOULEMENT

Le refoulement au plafond



à enrroulement dans coffre

Exemple : dans un coffre à pan coupé (effet poutrelle)

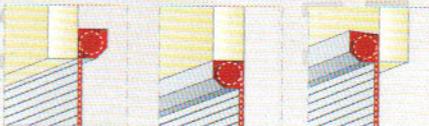

• Dernière linteau

• Sous linteau

• En façade

LES OPTIONS



Lame d'aération pour une bonne ventilation du garage



Lames à hublots (uniquement sur enrroulement intérieur)

Également disponible :

- Télécommandes supplémentaires
- Interrupteur extérieur fixe en saillie à clé
- Feu clignotant (obligatoire pour ouverture de la porte sur rue ou trottoir)
- Éclairage automatique du garage

ATTENTION ! Pas de possibilité de portillon.

atouts clés

Discrétion

- ✓ Refoulement au plafond ou enrroulement dans un coffre... aucun débord à l'intérieur comme à l'extérieur ¹⁾
- ✓ Convient à toutes les tailles de garage par son encombrement réduit
- ✓ Activation silencieuse grâce aux joints anti-bruit

Résistance

- ✓ Tablier en aluminium épaisseur 14 mm résistant à une pression de 200 kg
- ✓ Lames horizontales largeur 75 mm à doubles parois injectées de mousse de polyuréthane isolante à haute densité

Sécurité

- ✓ Relevage automatique en cas d'obstacle sous la porte ²⁾
- ✓ Manœuvre sous contrôle d'une cellule photoélectrique et sécurité intégrée au moteur ³⁾
- ✓ Manivelle de secours en cas de coupure de courant

Confort

- ✓ Porte motorisée sur toute la gamme
- ✓ Joint d'étanchéité tubulaire sur lame finale pour plus d'isolation



¹⁾ Sauf premier façade

²⁾ Sur portes roulantes à enrroulement dans coffre

³⁾ Sur portes roulant à refoulement sous plafond

tampon du revendeur

SARL AKAD

SARL AKAD
9 Rue PARMENTIER
93220 GAGNY
Tel : 01.41.53.82.65
Port : 06.22.81.18.81
www.akad-domateam.com