


Guttomat®
PORTES DE GARAGE

ACIER
GALVANISÉ
ZINCATO

ALUMINIUM
INOXYDABLE
INOSSIDABILE

10

ANNEE • ANS • YEARS • ANNI
**Garantie
Warranty**

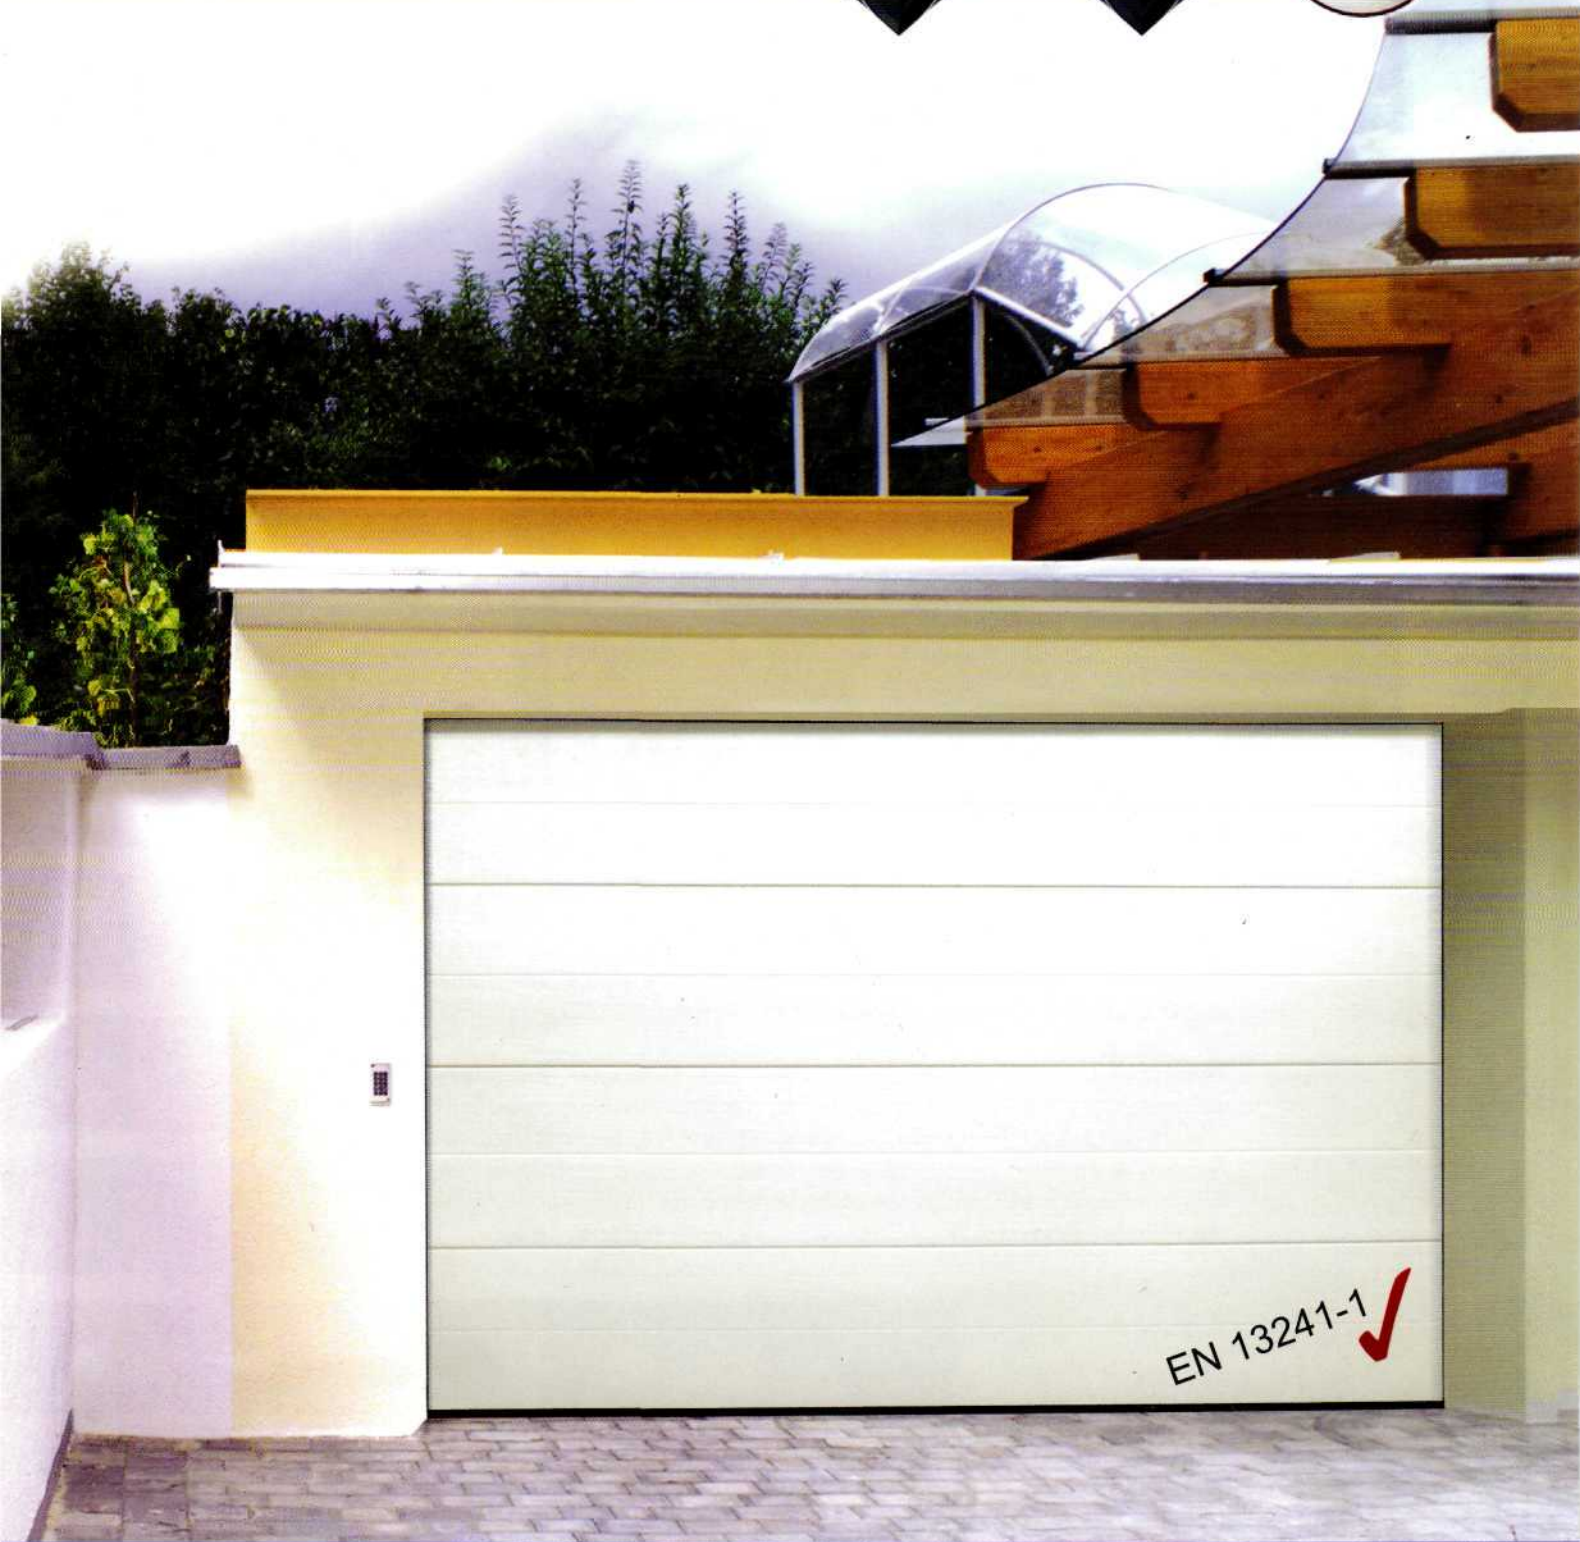

Beauté de longue durée.
Bellezza che dura nel tempo.

 **Pegasus®**
by Guttomat

Surface Superficie „Woodgrain“

pour / per Kassette 49 (K49), Mittelsicke (MS)




Qualité - Qualità:

Pegasus, la porte sectionnelle et automatique de Guttomat, garantie un rapport qualité / prix le meilleur possible. Les arguments sont: souplesse de fonctionnement, silencieuse et pose simple. Une fabrication de haute qualité, une technique éprouvée et son prix attractif sont les garants d'une carte de visite honorable pour votre habitat.

Surface „Woodgrain“: Avec cassettes 49 (K49) ou rainures (MS).


Pegasus, la porta sezionale automatica di Guttomat garantisce un rapporto ottimale tra qualità e prezzo. Convince per manovrabilità, silenziosità e semplicità d'installazione. La costante ricerca e sperimentazione garantiscono un'evoluzione tecnica superiore. La qualità e un aspetto estetico gradevole rendono la porta Guttomat una preziosa Entrée della Vostra casa.

Superficie „Woodgrain“: A cassettoni 49 (K49) o doghe (MS).



Mittelsicke (MS)

Aluminium ou acier
Alluminio o acciaio



Kassette 49 (K49)

Aluminium
Alluminio



Surface Superficie „Holzstruktur“

pour / per Kassette 65 (K65), Ohne Sicke (OS)




Aspect extérieur - Caratteristiche:

La coque extérieure de la section Pegasus (surface aspect bois) est en tôle d'aluminium et permet un renforcement contre la corrosion et un poids minimum. L'épaisseur de 40 mm est obtenue par un remplissage en mousse de Polyuréthane. Cette section est „hautement isolante“ et résistante et permet une haute isolation.

Surface „Holzstruktur“: Kassette 65 (K65), Ohne Sicke (OS).


Il lato esterno del pannello Pegasus con la superficie „Struttura legno“ è realizzato in alluminio per garantire una più elevata protezione anticorrosiva e un minore peso. Il battente dello spessore di 40 mm riempito in schiuma di poliuretano al 100% esente da CFC, assicura un elevato isolamento termico.

Superficie „Holzstruktur“: Kassette 65 (K65), Ohne Sicke (OS).



Kassette 65 (K65)

Aluminium
Alluminio



Ohne Sicke (OS)

Aluminium
Alluminio




Technique innovante - Tecnica innovativa



Motorisation **Automatismo Pegasus:**



- * Robuste et sûre
- * **Sécurité d'ouverture patentée et brevetée**
- * Régulation automatique de la force
- * Coupure automatique de la force
- * **Robusto e sicuro**
- * **Sicurezza con blocco per spinta di apertura brevettato**
- * Regolazione autom. della forza
- * Interruzione autom. della forza

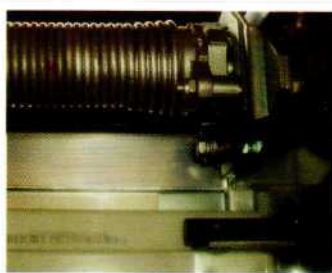


Sécurité contre la rupture du ressort en standard
Sistema di sicurezza in caso di rottura delle molle (di serie)



Charnières en acier inoxydable
Cerniere in acciaio inox

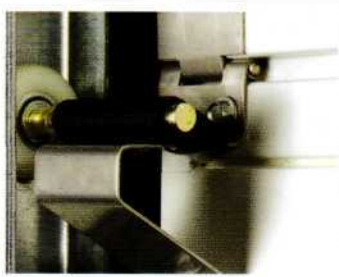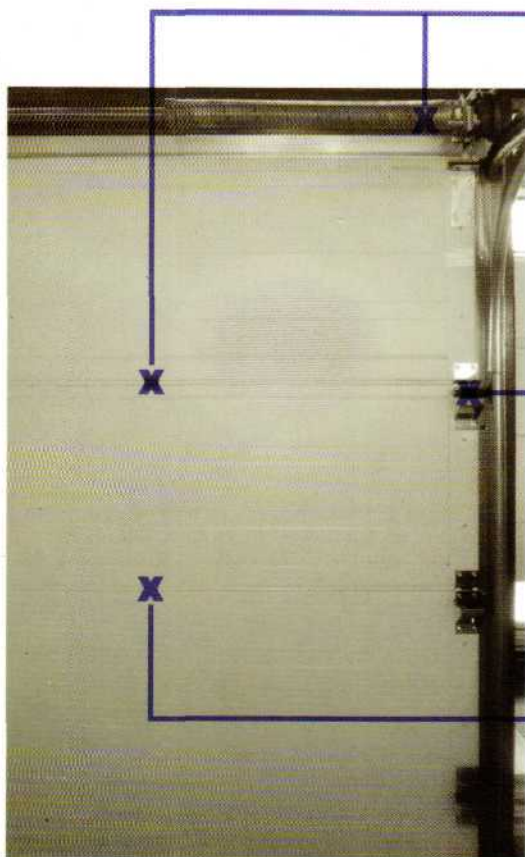

Rouleaux de roulements à billes robustes.
Robuste guide di scorrimento a sfera
Figure. Ici, pas de protection contre l'écrasement
Figura senza sagoma pannello antipizzicamento

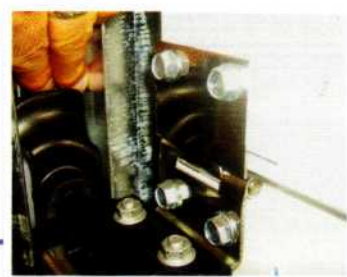

Standard:
Protection contre l'écrasement sur les côtés
Di serie: sagoma pannello antipizzicamento laterale



Protection anti-pince-doigts à l'intérieur et à l'extérieur
Sagoma pannello antipizzicamento interna ed esterna

Teintes et Versions Colori e Modelli



RAL 9016 - verkehrsweiß

RAL 1015 - hell elfenbein

RAL 3003 - rubinrot

RAL 6005 - moosgrün

RAL 7038 - achatgrau

RAL 7046 - telegrau

RAL 8001 - ockerbraun

RAL 8003 - lehm Braun

RAL 8014 - sepiabraun

RAL 9006 - weißaluminium

Aluminium / alluminio

Kassette 49 (K49)
Surface / Superficie: Woodgrain

Aluminium ou acier
Alluminio o acciaio

Mittelsicke (MS)
Surface / Superficie: Woodgrain

Aluminium / alluminio

Ohne Sicke (OS)
Surface / Superficie: Holzstruktur

Aluminium / alluminio

Kassette 65 (K65)
Surface / Superficie: Holzstruktur




Au souhait, sélectionnez votre coloris parmi **les plus de 150 coloris** du catalogue RAL ou **3 couleurs DB (oxyde de fer)**.

Su richiesta, potrete scegliere il Vostro colore preferito fra una gamma di oltre 150 colori RAL o 3 colori DB (ferromicacei).

DB 701, DB 702, DB 703 - Oxyde de fer micacé
Colori ferromicacei


Surfaces - Superficie

Hublots - Finestratura

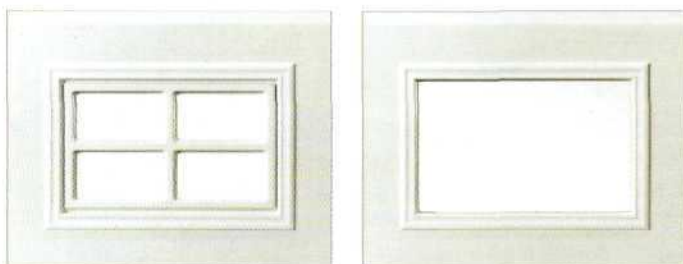

Sélectionnez le genre de vitrage (double vitrage en acryl) que vous souhaitez en 490mm ou 650mm de large.
Scegliete il tipo di vetratura che preferite tra il modello di larghezza 490mm o 650mm. La finestratura è realizzata con doppio vetro acrilico.

Au choix avec plexiglas ou cristal opaque.
A scelta in plexiglas o cristallo opaco.

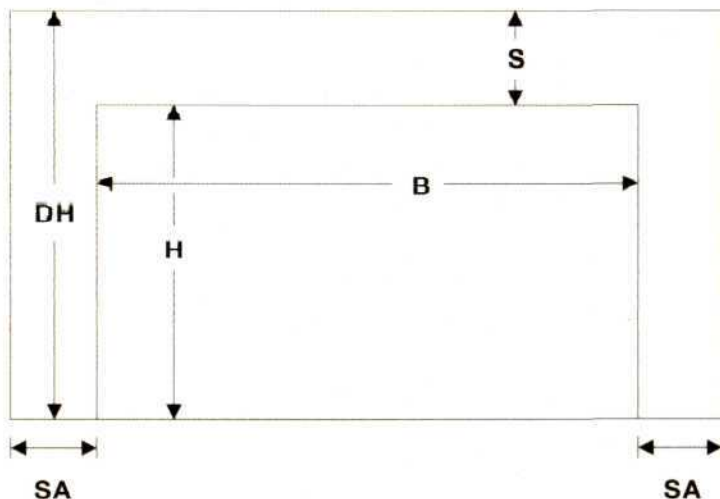

Dimensions standards / Misure standard - Largeur x Hauteur (mm)

2250 x 1875	2500 x 1875	2625 x 2125	3000 x 2000
2250 x 2000	2500 x 2000	2750 x 2000	3000 x 2125
2250 x 2125	2500 x 2125	2750 x 2125	3000 x 2250
2375 x 1875	2500 x 2250	2750 x 2250	3000 x 2500
2375 x 2000	2500 x 2375		
2375 x 2125	2500 x 2500		
2375 x 2250			

Surface „Woodgrain“ pour:
Mittelsicke (MS), Kasette 49 (K49)
 Superficie „Woodgrain“ per:
 Mittelsicke (MS), Kasette 49 (K49)

Surface „Holzstruktur“ pour:
Ohne Sicke (OS), Kasette 65
 Superficie „Holzstruktur“ per:
 Ohne Sicke (OS), Kasette 65

Diménsions nécessaire - Dimensioni necessarie

- B** Dégagement d'ouverture = largeur
- H** Dégagement d'ouverture = hauteur
- DH** Hauteur du plafond
- S** Linteau pour ferrage standard: **mini. 220mm**
- Linteau pour ferrage ressort arrière rail: **mini. 130mm**
- SA** Espacement nécessaire pour le battement latéral (**mini. 90mm**)

- B** Diametro interno apertura = larghezza
- H** Diametro interno apertura = altezza
- DH** Altezza soffitto
- S** Altezza architrave standard: **min. 220mm**
- Altezza architrave bassa: **min. 130mm**
- SA** Posto per ingombro laterale: (**min. 90mm**)

Votre distributeur Guttomat: / Rivenditori specializzati Guttomat:

SARL A.K.A.D.

9, rue Parmentier

93220 GAGNY

Tél.: 01 41 53 82 65-Port 06 22 81 18 81

Fax : 01 43 81 26 16

RCS BOBIGNY 443 137 25

Guttomat®
 SEKTIONALTORE