



*Un système complet de Guttomat avec une sécurité anti effraction retardataire allant des panneaux jusqu'à la motorisation.
La sistema completa d'effrazione di Guttomat:
Per la Vostra sicurezza dal di foglia portone finchè di motore.*

Sécurité. Protection.  **Taurus®**
by Guttomat

Sécurité et protection

Sicurezza e protezione

Des essais fait par des professionnels suivant les Normes - Norm ENV 1627 et NEN 5096 – classe de résistance 2

Toutes les 3 minutes suivant les statistiques il y a un cambriolage en Europe, qui se fait par les ouvertures notamment les fenêtres, les portes d'entrée et maintenant aussi les portes de garages.
Pour la première fois avec la porte de garage sectionnelle plafond „Taurus“ vous obtenez une sécurité et une protection certifiée.

Une fabrication robuste du panneau par un renforcement d'une grille acier incorporée à la mousse, et un ferrage avec des rails et accessoires renforcés, ainsi qu'une motorisation correspondante.

NOUVEAUTÉ MONDIALE!
NOVITA MONDIALE!

Testata da tecnici specialisti in effrazione secondo la normativa ENV 1627 e NEN 5096, classe 2

Ogni 3 minuti, da statistiche, avviene un'effrazione attraverso finestre, porte e particolarmente portoni da garage, scarsamente o per nulla protetti.

Pas de chance pour les cambrioleurs!
Nessuna chance per scassinatori!



Con il portone sezionale a soffitto „Taurus“, avrete per la prima volta una protezione certificata.

Des panneaux brevétés par un renforcement d'une grille acier incorporée à la mousse.
Pas de chance pour les cambrioleurs.

*Taurus: Nessuna chance per scassinatori.
I pannelli robusti con inserimento di una rete d'acciaio nella schiumatura.*



Sécurité et design Sicurezza e design

Protection optimale pour tous les design – 10ans de garantie!

Les renforts importants de la porte Taurus ne sont pas visibles de l'extérieur. De ce fait vous pouvez choisir votre aspect extérieur avec les designs différents ainsi que la teinte au choix.

La qualité de la construction de la porte est une obligation du haut niveau standard de la société Guttomat. Les panneaux très renforcé et résistants (40mm) sont remplis avec de la mousse sans CPC en polyuréthane. Cela garantit en plus de la robustesse, une isolation thermique importante.

Massima protezione con un design gradevole – 10 anni di garanzia!

I componenti di sicurezza robusti del portone per garage Taurus, non sono visibili all'esterno del battente. Potrete perciò scegliere il design preferito, la superficie e la tinta, da un'ampia gamma. Qualità e innovazione fanno parte dello standard di produzione della ditta Guttomat. Il battente robusto e resistente riempito con schiuma poliuretana al 100% esente da CFC, garantisce un isolamento ottimale.

Teintes standards

Teintes analogues à la carte RAL, dérivations possible.

	RAL 9016 verkehrsweiß
	RAL 1015 hellelfenbein
	RAL 3003 rubinrot
	RAL 6005 moosgrün
	RAL 7038 achatgrau





D'autres teintes au choix * A richiesta sono disponibili altri colori



Teinte D.B : Eisenglimmerfarbe, teinte gris avec effet métallique
DB 701 (clair), DB 702 (milieu), DB 703 (foncé)
Colori DB: tinta metallizzata grigia

Colori standard

Tinte preferenziali simili campione tinta RAL

RAL 7046 telegrau	
RAL 8001 ockerbraun	
RAL 8003 lehmbraun	
RAL 8014 sepiabraun	
RAL 9006 weißaluminium	

Motorisation – robuste et sûre

Automatismo robusto e sicuro

Sureté sur le bouton poussoir

La motorisation automatique de la porte Taurus assure un grand confort et une sécurité renforcée:



- ✓ Contrôlé par des essais de longue durée
- ✓ Régulation automatique de la force
- ✓ Coupure automatique de la force
- ✓ **Sécurité d'ouverture patentée et brevetée**



Lanière dentaire
Cinghie

Affidabilità premendo un tasto

Il portone per garage Taurus con automatismo garantisce il massimo confort con un'ulteriore sicurezza:

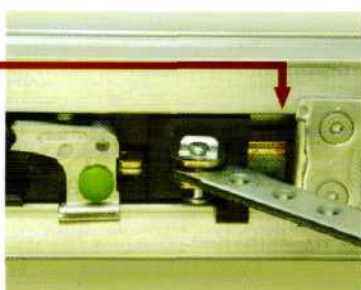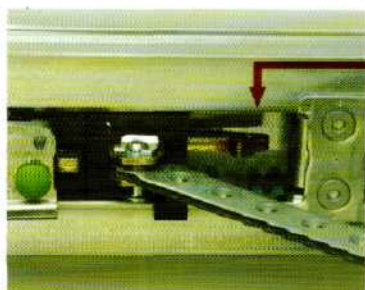

- ✓ Collaudo con test di durata
- ✓ Regolazione autom. della forza.
- ✓ Interruzione autom. della forza.
- ✓ **Sicurezza con blocco spinta di apertura brevettato**



Brevet sécurité d'ouverture après enclenchement automatique, à la fermeture on ne peut pas forcer le panneau pour ouvrir et décrocher la fixation par l'extérieur.*
Con l'aggancio automatico brevettato, a chiusura ultimata, non è più possibile sbloccare il battente spingendolo verso l'alto.*

* Lors de coupure de courant électrique, facile à décrocher à l'intérieur.

* In mancanza di corrente elettrica facile sblocco manuale del motore.

Sécurité technique innovante

Tecnica di sicurezza innovativa

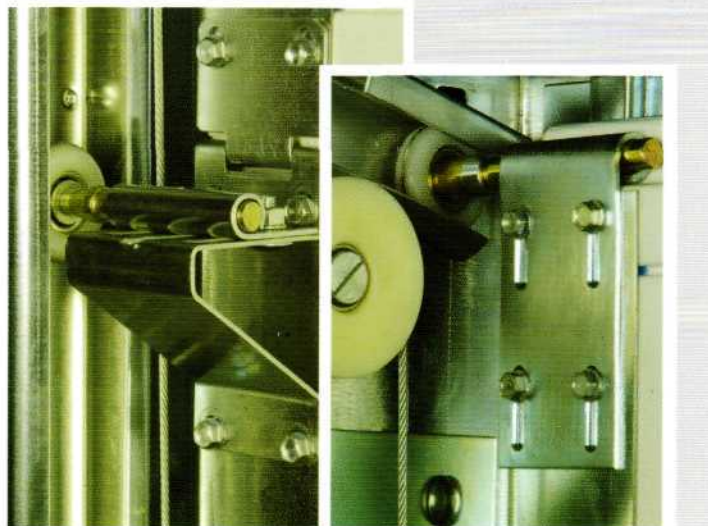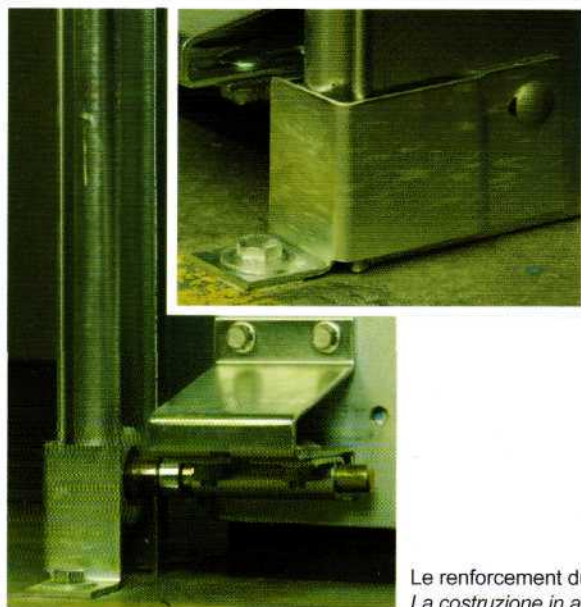

Des rails et ferrages renforcés ; et des galets roulements à billes renforcés maintiennent par des cornières fixées aux rails.
Il telaio e la ferramenta sono in acciaio, i rulli di scorrimento montati su una robusta costruzione angolare in acciaio, impediscono l'effrazione dall'esterno.

Le renforcement du coude du rail par une plaque acier empêche l'ouverture par déformation de l'extérieur.
La costruzione in acciaio fissata sul pavimento impedisce lo scardinamento del battente.

EN 13241-1 ✓

La porte de garage avec
sécurité anti effraction retardataire

✓ Contrôlé par l'institut SKG

La porta di garage forte
con d'effrazione collaudato SKG



Solido. Sicuro. Taurus[®]
by Guttomat

Surfaces superficie facciata



Surface „Standard“ (Woodgrain) superficie „Standard“ (Woodgrain)



Surface „Elegance“ (lisse) superficie „Elegance“ (liscio)



Surface „Exclusive“ (structure aspect bois) superficie „Exclusive“ (struttura di legna)


Diménsions nécessaire

Misure standard

Largeur x Hauteur

2250 x 1875 mm
 2250 x 2000 mm
 2250 x 2125 mm
 2375 x 1875 mm
 2375 x 2000 mm
 2375 x 2125 mm
 2375 x 2250 mm
 2500 x 1875 mm
 2500 x 2000 mm
 2500 x 2125 mm
 2500 x 2250 mm
 2500 x 2400 mm
 2500 x 2500 mm
 2625 x 2125 mm
 2750 x 2000 mm
 2750 x 2125 mm
 2750 x 2250 mm
 3000 x 2000 mm
 3000 x 2125 mm
 3000 x 2250 mm
 3000 x 3000 mm
 4000 x 2000 mm
 4000 x 2125 mm
 4000 x 2250 mm
 4500 x 2000 mm
 4500 x 2125 mm
 4500 x 2250 mm
 5000 x 2000 mm
 5000 x 2125 mm
 5000 x 2250 mm

Diménsions nécessaire Dimensioni necessarie

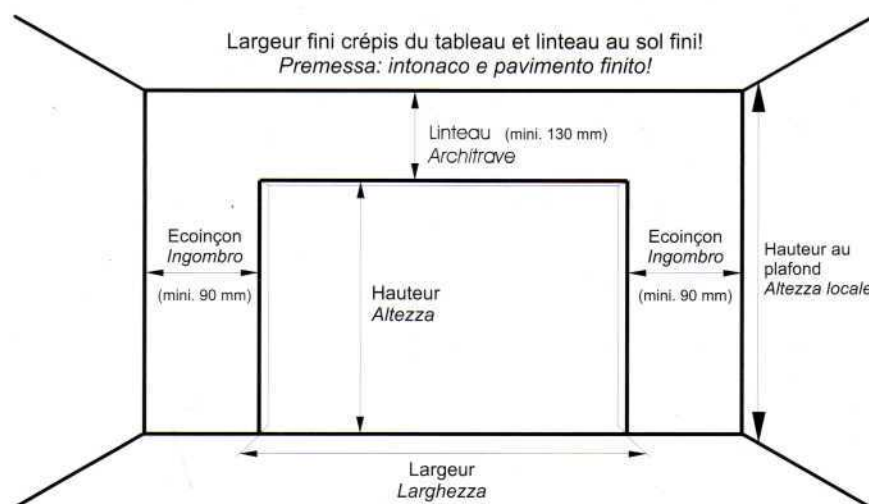

Revendeur Guttomat / Rivenditori specializzati Guttomat:

SARL A.K.A.D.

9, rue Parmentier

93220 GAGNY

Tél.: 01 41 53 82 65-Port. 06 22 81 18 81

Fax : 01 43 81 26 16

RCS BOBIGNY 443 137 252



www.guttomat.at

Guttomat
SEKTIONALTORE

Guttomat Sektionaltore GmbH, Wiener Straße 58, A-7540 Güssing, Tel.: +43/3322/42372-0, Fax DW 19, E-mail: guttomat@guttomat.at