

PopKit

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2m, conseillé pour piliers de grandes dimensions et des structures légères.

Caractéristiques de l'opérateur :

- **électronique sophistiquée** : ralentissement, détection des obstacles et possibilité de connexion à la barre palpeuse 8K2.
- **pratique** : débrayage avec clé personnalisée
- **bras robuste anticaissement en aluminium.**

- **toujours prêt** : fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.
- **fonctions exclusives** : phototest, ouverture totale d'un seul vantail, entrée programmable pour ouverture, fermeture, photo2, ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle.
- **carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium**

Le kit contient :

PP7024 + PP7224

2 opérateurs électromécaniques montage apparent : PP7024 (avec logique de commande et récepteur embrochable SMX1), PP7224 (sans logique de commande)



FLO2R-S

1 émetteur 433.92MHz à 2 canaux



MOF

1 paire de photocellules montage en applique



MOSE

1 sélecteur à clé montage en applique



LUCY24

1 lampe clignotante **ABFKIT**
1 antenne orientable


N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Code	Description	P.ces/palette
POPKCE	Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2m, montage apparent.	12


Données techniques		PP7024	PP7224
Alimentation	(Vca 50Hz)	230	-
	(Vcc)	-	24
Intensité	(A)	~1	3
Puissance absorbée	(W)		75
Indice de protection	(IP)		44
Couple	(Nm)		180
Vitesse	(Rpm)		1,26-1,68
Temps d'ouverture	(sec)		10
Temp. de service	(°C Min/Max)		-20 ÷ +50
Classe d'isolement		1	B*
Cycle de travail	(%)		30
Poids	(Kg)		21,6

* version sans logique

Limites d'utilisation

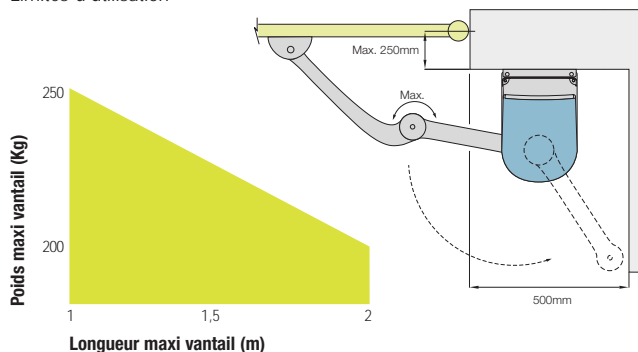

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent parfois réduire considérablement les valeurs indiquées sur le graphique.

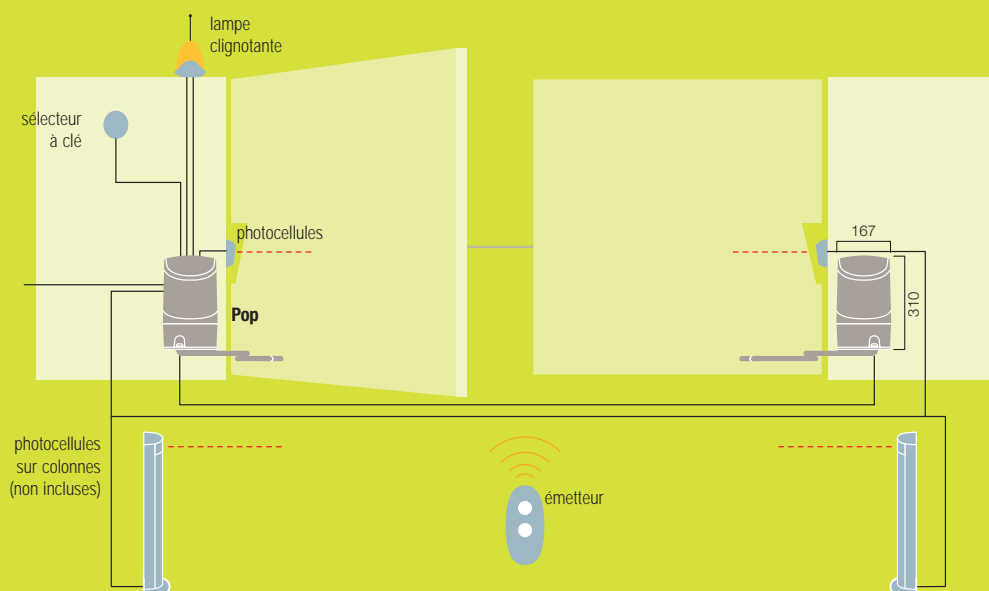

Accessoires



KIO
contacteur à clé avec
trappe de déverrouillage
extérieur par câble acier

P.ces/emb. 1



KA1
kit câble acier Lg 6m
pour KIO

P.ces/emb. 1



PS124
batterie 24V avec chargeur
de batterie incorporé

P.ces/emb. 1



PLA10
serrure électrique 12V verticale
(obligatoire pour battant
supérieurs à 3m)

P.ces/emb. 1



PLA11
serrure électrique 12V
horizontale (obligatoire
pour battant supérieurs à 3m)

P.ces/emb. 1



POA1
logique de recharge,
pour PP7024



TS
panneau de signalisation

P.ces/emb. 1

AKAD
9 rue Parmentier
93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

<http://www.akad-domateam.com>

